95611 Liesikupu PHV-2605-S 50cm rst

- Etupaneeli vaihdettavissa
- Varustettu ajastetulla (60min) KSO-125M sähkötoimisella säätöventtiilillä.
- Ulos vedettävässä lipassa 3-portainen nopeudensäätö huippuimurille
- Suositus poistokanavan halkaisijaksi 125mm
- 0-vaiheen ohitus

Tekniset tiedot

Malli	Poistokanavaliitäntä		
Asennustapa	Kalusteeseen integroitava		
Pinta	Etupaneeli ruostumatonta terästä		
Ohjausjännite (V)	1	2	3
	80-90	150-160	220-230
Lähtökauluksen koko (mm)	Ø 125		
Rasvasuodatin	2kpl alumiiniset (pestävät)		
Valaistus Automaattiasento Manuaaliasento 0-asento	2 x 20W halogeeni (G4 kanta) Valo syttyy kun paneelia vedetään ulospäin Valo palaa kokoajan riippumatta paneelin asennosta Valo on pois päältä		
KSO-125M sähkötoimisen säätöventtiilin toiminto	Painettaessa keinukytkimestä venttiili avautuu ja vihreä merkkivalo syttyy. Venttiili on automaattisesti auki asennossa 60min ajan, jonka jälkeen se palautuu normaaliasentoon. Venttiili voidaan myös sulkea painamalla keinukytkimestä. Venttiilin ajomatkaa voi säätää. HUOM. Venttiili ei koskaan sulkeudu täysin kiinni.		
0-vaiheen ohitus	Perusilmanvaihdon varmistamiseksi huippuimuri on aina vähintään 1-nopeudella, riippumatta lipan asennosta.		
Muut toiminnot	Venttiilin ominaisuuksiin kuuluu (1) kerran vuorokaudessa suoritettava auki-kiinni ajo. Venttiili on varustettu ylikuumenemissuojalla.		

95611 Liesikupu PHV-2605-S 50cm rst

Liesikuvun asennuskorkeudeksi (liesikuvun alareunaan) suositellaan 450mm - 600mm liedestä mitattuna.

Asennuskorkeus min. 650mm kaasulieden yhteydessä

= mitta S

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

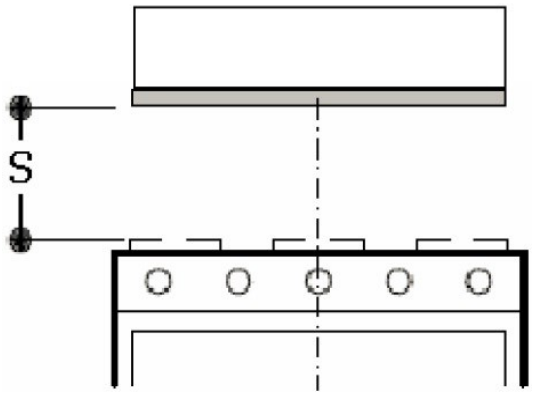

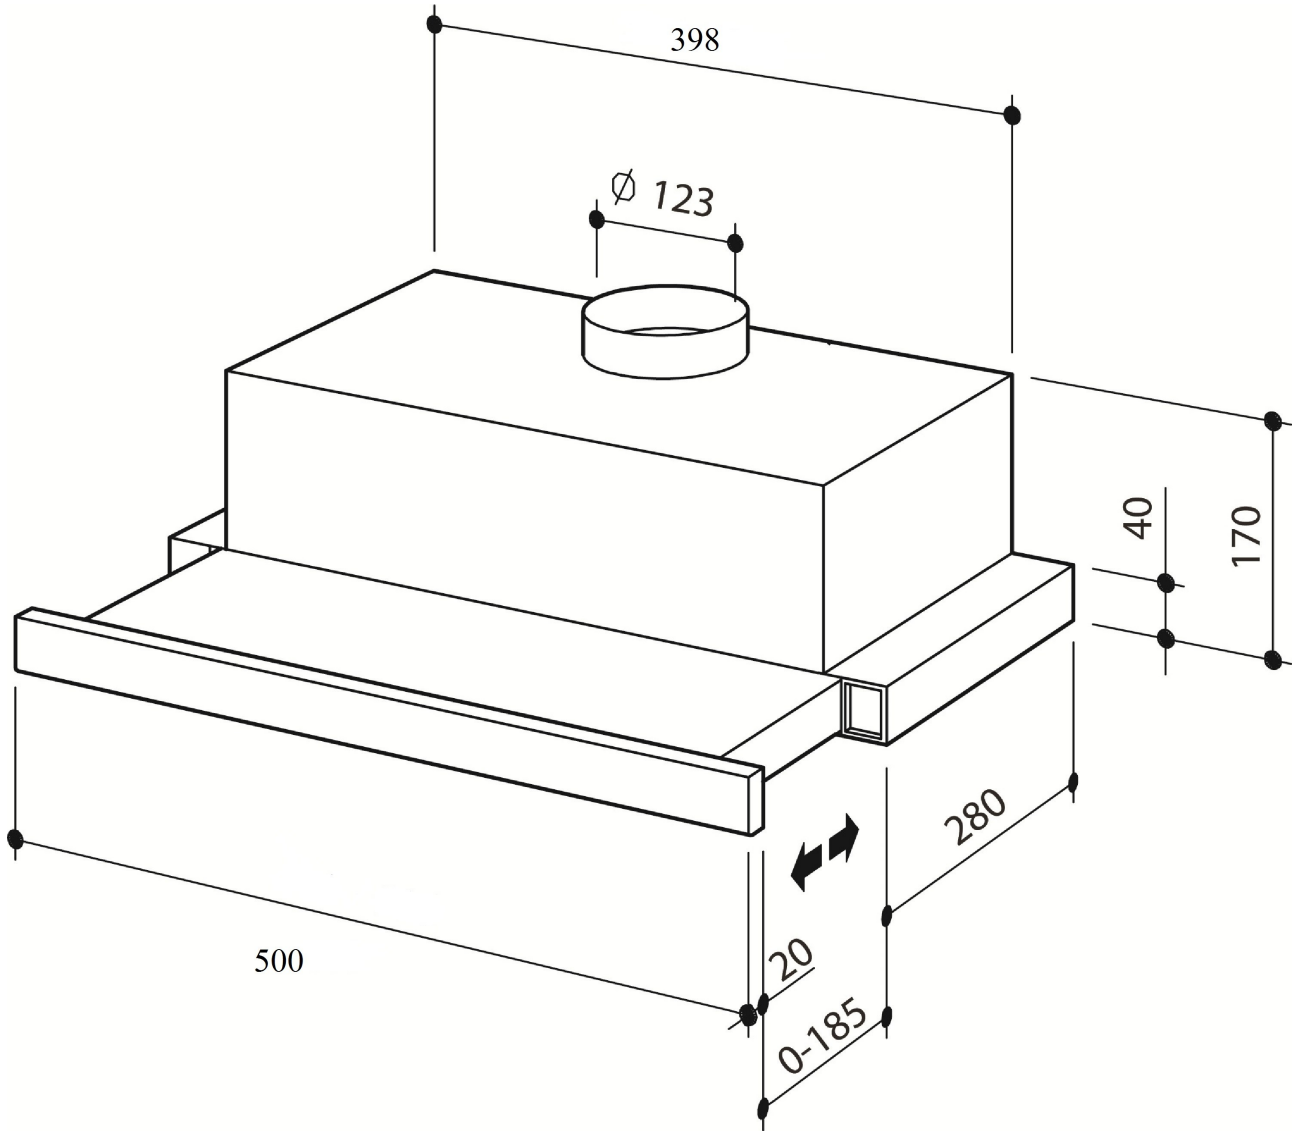

95612 Liesikupu PHV-2606-S 60cm rst

- Etupaneeli vaihdettavissa
- Varustettu ajastetulla (60min) KSO-125M sähkötoimisella säätöventtiilillä.
- Ulos vedettävässä lipassa 3-portainen nopeudensäätö huippuimurille
- Suositus poistokanavan halkaisijaksi 125mm
- 0-vaiheen ohitus

Tekniset tiedot

Malli	Poistokanavaliitäntä		
Asennustapa	Kalusteeseen integroitava		
Pinta	Etupaneeli ruostumatonta terästä		
Ohjausjännite (V)	1	2	3
	80-90	150-160	220-230
Lähtökauluksen koko (mm)	Ø 125		
Rasvasuodatin	2kpl alumiiniset (pestävät)		
Valaistus Automaattiasento Manuaaliasento 0-asento	2 x 20W halogeeni (G4 kanta) Valo syttyy kun paneelia vedetään ulospäin Valo palaa kokoajan riippumatta paneelin asennosta Valo on pois päältä		
KSO-125M sähkötoimisen säätöventtiilin toiminto	Painettaessa keinukytkimestä venttiili avautuu ja vihreä merkkivalo syttyy. Venttiili on automaattisesti auki asennossa 60min ajan, jonka jälkeen se palautuu normaaliasentoon. Venttiili voidaan myös sulkea painamalla keinukytkimestä. Venttiilin ajomatkaa voi säätää. HUOM. Venttiili ei koskaan sulkeudu täysin kiinni.		
0-vaiheen ohitus	Perusilmanvaihdon varmistamiseksi huippuimuri on aina vähintään 1-nopeudella, riippumatta lipan asennosta.		
Muut toiminnot	Venttiilin ominaisuuksiin kuuluu (1) kerran vuorokaudessa suoritettava auki-kiinni ajo. Venttiili on varustettu ylikuumenemissuojalla.		

95612 Liesikupu PHV-2606-S 60cm rst

Liesikuvun asennuskorkeudeksi (liesikuvun alareunaan) suositellaan 450mm - 600mm liedestä mitattuna.

Asennuskorkeus min. 650mm kaasulieden yhteydessä

= mitta S

Kuvien mitat millimetreissä (mm).